


# Lightline

ARREDA CON GUSTO LA PORTA D'INGRESSO

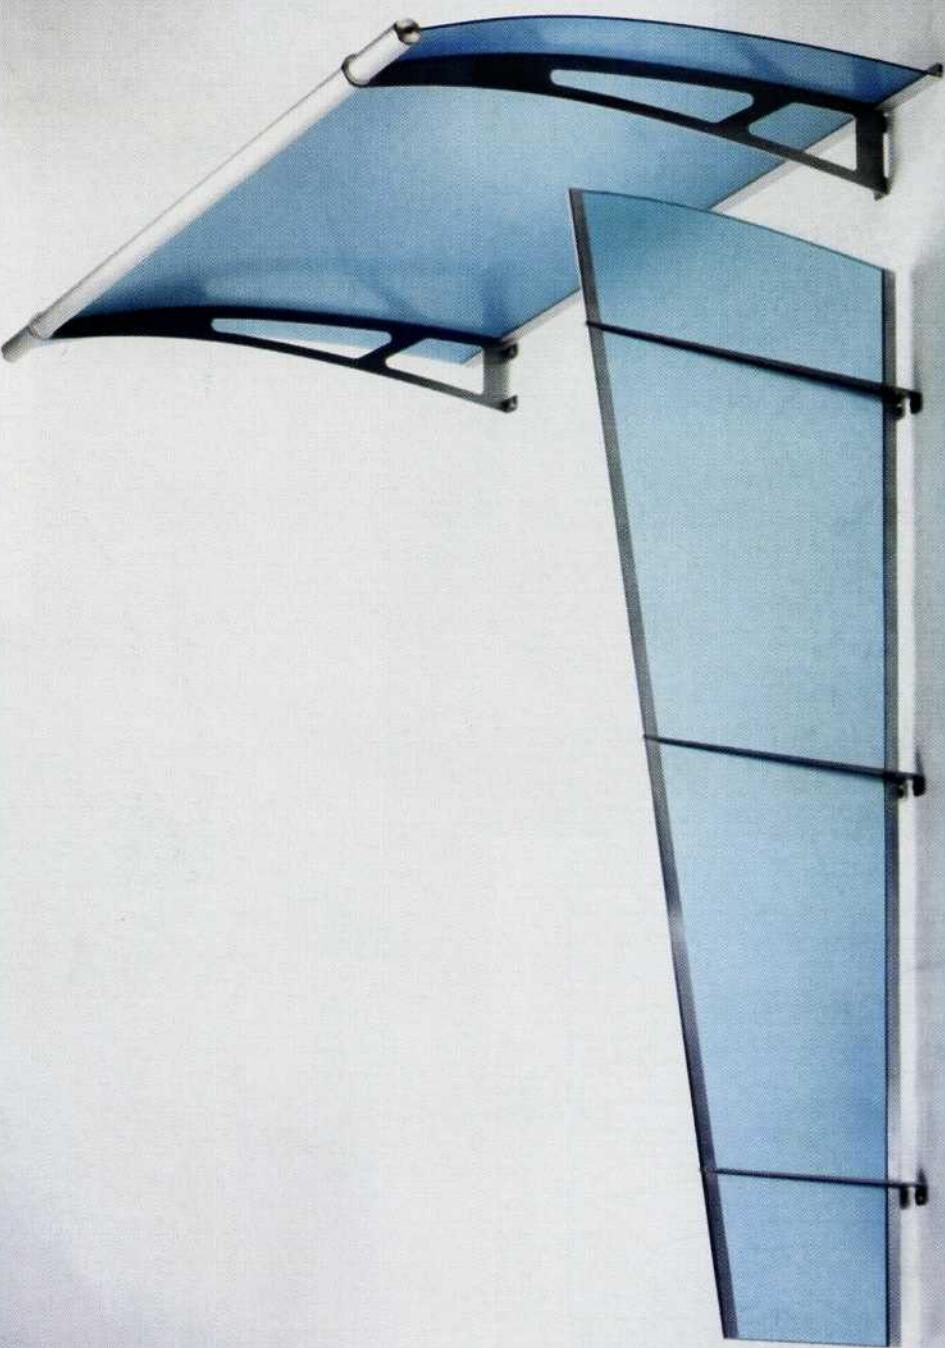

**Pensilina in acciaio  
inossidabile e pannello  
laterale con bordo  
protettivo in alluminio**

Tre differenti formati di pensiline

Pensilina e pannello laterale  
disponibili separatamente in 4  
colori

Il pannello laterale può essere  
installato a destra o a sinistra

Grondaia anteriore in alluminio,  
con scarico da ambo i lati

Profilo di raccordo al muro con  
guarnizione di gomma non  
visibile

Installazione semplice con le  
mensole in acciaio inossidabile



**vetronova** S.R.L.  
Vetri sintetici estrusi




COMPETENZA NEL PREZZO E NELLA QUALITÀ

# Lightline

## VARIETÀ DI DISEGNO




Tre diverse misure  
di pensiline

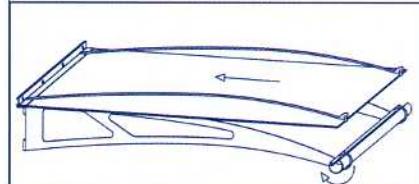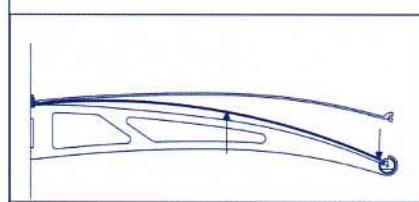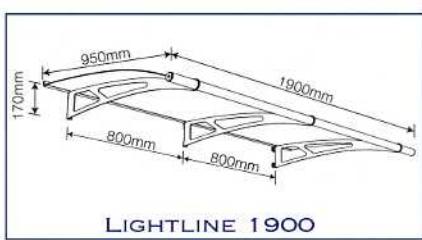



Semplice installazione con un "click":  
La lastra d'acrilico è fissata in alto nel  
profilo di raccordo a muro, in basso  
nella grondaia e, nella profondità,  
viene serrata tra le due parti della  
staffa, che si chiude senza viti.



# E COLORE

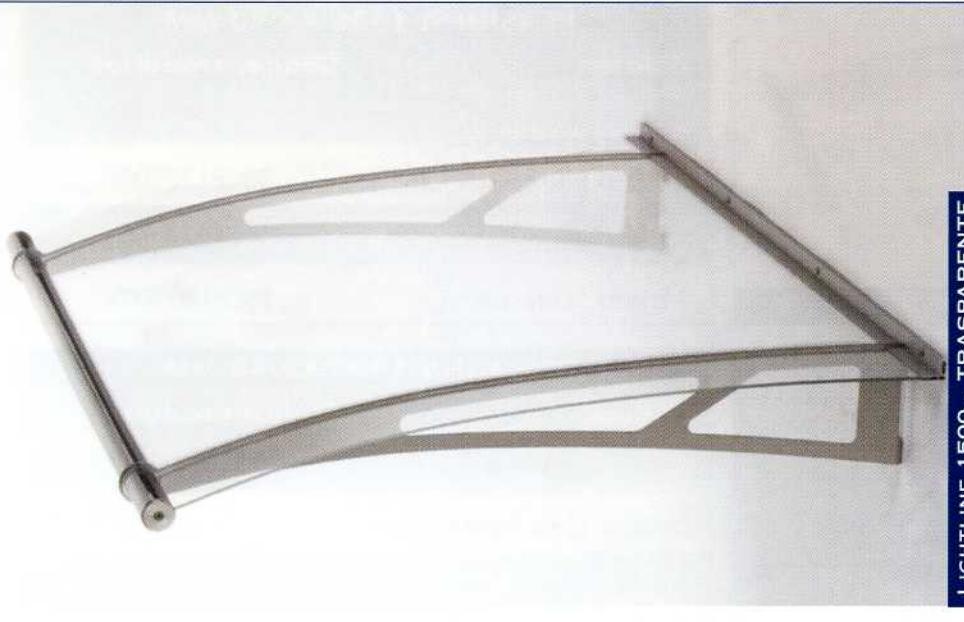

LIGHTLINE 1500 - TRASPARENTE

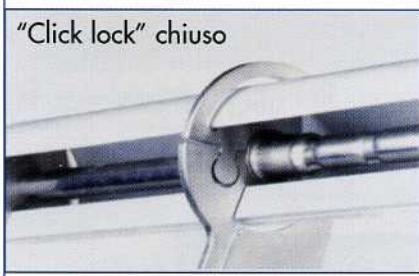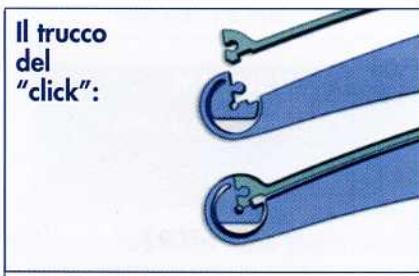

PANNELLO LATERALE - TRASPARENTE

Il disegno "light line" è quello che caratterizza il sistema pensilina Lightline:

- Sottile braccio di supporto in acciaio inossidabile
- leggeri profili d'alluminio
- lastra di acrilico spessore 4 mm

La combinazione di questi tre elementi conferisce alla pensilina funzionalità e aspetto gradevole, anche nei più piccoli dettagli.

La linea dei prodotti Lightline protegge la porta d'entrata e nello stesso tempo valorizza l'aspetto estetico.

La lastra in materiale acrilico compatto, come le parti in metallo, sono completamente resistenti all'acqua e ai raggi UV.

Una guarnizione di gomma, nascosta nel profilo di raccordo al muro, evita di far penetrare umidità nel profilo di alluminio.

Si può installare il leggero set facilmente e in modo sicuro, con poche operazioni.


Grazie al sistema "click-lock" non si foro la lastra di acrilico, che viene montata senza viti:

Le speciali staffe di acciaio inossidabile garantiscono che la lastra di acrilico sia posizionata con sicurezza, in modo semplice e pulito.

Modello d'utilità registrato (DGBM)

# Lightline

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

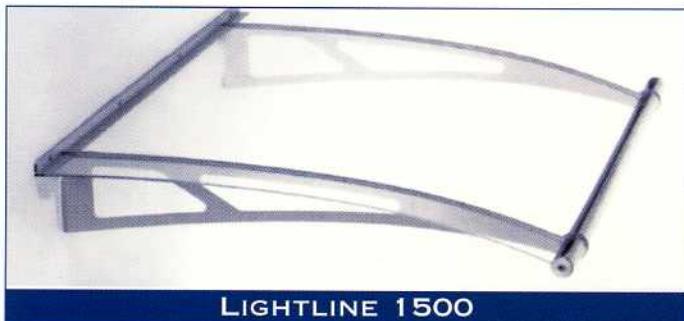

### PENSILINA 1500 X 950 MM

Colore:	Codice prodotto:
Acrilico bianco trasparente	38CP170900
Acrilico bianco satinato	38CP170900S
Acrilico blue satinato	38CP170900B
Acrilico verde satinato	38CP170900V



### PENSILINA 1900 X 950 MM

Colore:	Codice prodotto:
Acrilico bianco trasparente	38CP170910
Acrilico bianco satinato	38CP170910S
Acrilico blue satinato	38CP170910B
Acrilico verde satinato	38CP170910V




### PENSILINA 2700 X 950 MM

Colore:	Codice prodotto:
Acrilico bianco trasparente	38CP170920
Acrilico bianco satinato	38CP170920S
Acrilico blue satinato	38CP170920B
Acrilico verde satinato	38CP170920V

### Caratteristiche Lightline

- Grondaia in alluminio integrata con scolo da ambo i lati
- Profilo di raccordo a muro in alluminio con guarnizione
- Lastra di acrilico compatto spessore 4 mm .UV resistente
- Facile installazione con le staffe in acciaio
- Prova di stabilità strutturale disponibile su richiesta

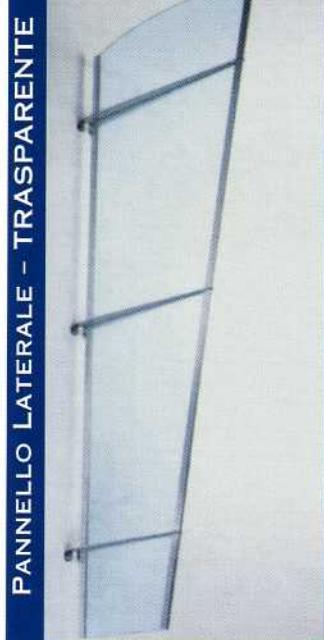

### PANNELLO LATERALE 1670X620X320 MM

Colore:	Codice prodotto:
Acrilico bianco trasparente	38CP170930
Acrilico bianco satinato	38CP170930S
Acrilico blue satinato	38CP170930B
Acrilico verde satinato	38CP170930V



**Vetronova** S.R.L.  
Vetri sintetici estrusi

Via Siracusa 4 - Boladello di Caireate 21050 - Varese  
tel 0331-311101 fax 0311-311000  
email : [vetronova@vetronovasrl.191.it](mailto:vetronova@vetronovasrl.191.it)